

Premesse schede riassuntive Abachi Generale

Gli Abachi delle distanze qui di seguito riportato, d'ora in poi denominato Abachi, è parte integrante del Piano Generale degli Impianti pubblicitari.





Gli Abachi sono costituiti da una scheda riassuntiva, definita GENERALE, e da un insieme di schede, definite SPECIFICHE, una per ogni tipologia ammessa, con indicate le prescrizioni e le prestazioni per ogni tipologia di manufatto pubblicitario.

Nel suo insieme Gli Abachi consentono di definire la conformità dell'impianto installato o di cui si richiede l'autorizzazione, indicando anche le caratteristiche di ogni impianto.

Abachi Generale

Strade D) ad alta percorrenza Strade E ed F ordinarie (come da Codice della Strada), rispetto agli AMBITI 1,2,3 e 4.

DISTANZE (in metri) DA:

	Strade D		Strade E ed F	
				
prima impianti semaforici	50*	50	15*	15
dopo impianti semaforici	25*	25	10*	10
prima di intersezioni	50*	50	15	15
dopo intersezioni	25*	25	10	10
prima attraversamenti pedonali	12,5	12,5	12,5	12,5
dopo attraversamenti pedonali	12,5	12,5	12,5	12,5
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50*	50	12,5*	12,5
prima segnaletica stradale indicazione	25*	25	12,5*	12,5
dopo segnaletica stradale	25*	25	10*	10
gallerie e sottopassi	100*	100	50*	50

È comunque sempre vietata l'installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Nota

Le installazioni poste diagonalmente all'asse stradale vengono equiparate a quelle poste ortogonalmente.

* per impianti in aderenza o su muro tale valore corrispondente a 0 metri

Ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada le strade classificate "D" sono: Strada urbana di scorrimento ossia strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Le strade classificate "E" ed "F" sono rispettivamente: "E" Strada urbana di quartiere ossia strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. "F" Strada locale ossia strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

ABACHI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI – METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.



I parametri definiti dagli Abachi necessari per il confronto al fine di determinare la conformità sono suddivisi per campi di cui qui di seguito si riportano il nome, la definizione, il contenuto e le caratteristiche degli impianti:

Nome campo	Definizioni	Contenuto	
TIPO D'IMPIANTO	Definisce la denominazione delle tipologie ammesse	<p><u>Cartello - Cartello a messaggio variabile - Cassonetto luminoso - Tabella - Tabella a messaggio variabile - Cassonetto luminoso a parete - Totem o Trespolo (pubblicitario o associato a prestazione di servizio) - Quadro informativo - Pensilina attesa mezzi pubblici - Palina fermata autobus - Orologio - Transenna parapetonale pubblicitaria - Rastrelliera per biciclette - Insegna pubblicitaria - Preinsegne - Cartello pubbliche affissioni - Tabella pubbliche affissioni</u></p>	
DESCRIZIONE	Riporta una descrizione sintetica della tipologia di manufatto pubblicitario		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Riporta le casistiche di posizionamento ammesse e le relative condizioni per l'installazione	Piccolo formato	Fino a 3 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio
		Medio formato	Oltre i 3 e fino a 9 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio
		Grande formato	Oltre i 9 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio.
		Impianti isolati	Installazioni previste ad una distanza superiore a cm 200 da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta. I montanti devono integrarsi stilisticamente con il mezzo oppure essere completamente occultati.
		Impianti in aderenza	Installazioni poste parallelamente ad edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ad una distanza inferiore a cm 30. Gli impianti, di norma, devono essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio, delle recinzioni e muri di
		Impianti in sopraelevazione	cinta. I mezzi devono comunque armonizzarsi con il contesto. Installazioni previste all'interno di proprietà private o comunali, in posizione totalmente al di sopra ad edifici, recinzione fisse, muri di cinta. Obbligo di occultamento dei montanti in caso di sopraelevazione a recinzioni.
		Impianti su recinzioni o muri perimetrali	Installazioni previste in posizione su edifici, recinzioni fisse, muri di cinta. I montanti devono integrarsi stilisticamente con il mezzo oppure essere completamente occultati.

		Impianti pareti nude e cieche	Installazioni previste su facciate, purché non contengano elementi artistici di pregio (secondo i dettami della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici), balconi, vetrate o finestre, porte a vetro o altre aperture superiori a mq 0,5. Sono ammesse installazioni di mezzi pubblicitari su facciate in cui sono presenti esclusivamente piccole luci di superficie non superiore a mq 0,5, purché le stesse non vengano coperte/ostuite, ma distanti dalle stesse almeno m 2,00. Gli impianti devono essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e devono comunque armonizzarsi con lo stesso.
ASPETTI MORFOLOGICI	Riporta una descrizione sintetica degli elementi costruttivi del manufatto pubblicitario	Elementi costruttivi	
	Riporta le caratteristiche del manufatto pubblicitario	Caratteristiche	
MATERIALI	Riporta le qualità specifiche del manufatto pubblicitario relativo agli impianti comunali e quelli utilizzabili dalle aziende commerciali.	Pannello - Cornice - Cassonetto (eventuale) - Montante	
COLORI	Riporta i colori in cui è possibile determinare l'elemento identificativo dalle aziende commerciali.	Tre tipologie di colori per gli impianti comunali. Da approvarsi di volta in volta quelli utilizzabili	
ANCORAGGI	Riporta le specifiche relative ai componenti	Componenti	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Elenca le eventuali prescrizioni specifiche	Impianto di illuminazione (eventuale)	
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	Definisce, a seconda della destinazione d'uso e del formato, le zone in cui è ammessa l'installazione	PAI	Pubblica Affissione di natura sociale o Istituzionale, priva di rilevanza economica
		PAC	Pubblica Affissione di carattere Commerciale
		ID	Installazione Diretta di carattere commerciale da attribuire a soggetti privati
		AU	Pubblicità su impianti di Arredo Urbano
		POC	Pubblicità esterna o Ordinaria, di tipo Commerciale, su poster, tabelle e cassonetti
		PCA	Pubblicità esterna o ordinaria, di tipo commerciale, di Comunicazioni Aziendali su cartelli o cassonetti, cartelli indicatori e targhe su palo
		POI	Pubblicità esterna o Ordinaria, di tipo commerciale, su Insegne pubblicitarie
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	Definisce a seconda della dimensione dello spazio pubblicitario il posizionamento rispetto al suolo	Altezza minima (margine inferiore)	Distanza dal piano di calpestio del margine inferiore dello spazio pubblicitario.
		Altezza massima (margine superiore)	Distanza dal piano di calpestio del margine superiore dello spazio pubblicitario.
DISTANZE DA:	Definisce, per zona e per posizione carreggiata limitofarispetto all'asse Altri impianti di medesimo formato Distanza in linea d'aria strada, le distanze minime, misurate dal filo di massimo ingombro del cartello, ammesse per ogni formato da:	Margine della carreggiata	Distanza, in linea d'aria, dalla
		Altri impianti di diverso formato	Distanza in linea d'aria

METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DEGLI ABACHI

La simbologia utilizzata è la seguente:

ZONA	Indicazione di una delle 4 zone da individuare sulla cartografia "Zonizzazione"
	Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse della strada
	Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse della strada
-	Non ammesso, ovvero non è consentita l'installazione di tale impianto







Si rammenta che l'impianto deve, in ogni caso, rispettare quanto previsto negli articoli relativi ai divieti e limitazioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

ABACHI SPECIFICI: CARTELLO

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO	
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali , sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da uno o due montanti, vincolata al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione interno od esterno.	
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti isolati	<p>Piccoli formati: non ammesse aggregazioni</p> <p>Medi formati: ammesse aggregazioni sino ad un massimo di tre impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200</p> <p>Grandi formati: ammesse aggregazioni sino ad un massimo di tre impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200</p> <p>Grandi formati: ove possibile è consigliabile la trasformazione in impianti in aderenza</p>
	Impianti in aderenza	<p>Altezza massima inferiore all'altezza del fabbricato in aderenza.</p> <p>Piccoli formati: non ammesse aggregazioni</p> <p>Medi formati: non ammesse aggregazioni</p> <p>Grandi formati: ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia ad un intervallo minimo di cm. 20, che occupino non più del 70% dell'intera superficie nelle sole Zone A2/A4. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi</p>
	Impianti in sopraelevazione	<p>La distanza dal fabbricato in sopraelevazione non superiore a cm 20; in caso di sopraelevazione a recinzione obbligo di occultamento dei montanti; in tal caso la distanza "margine della carreggiata" deve essere equivalente o maggiore alla distanza del fabbricato o della recinzione dalla carreggiata medesima</p> <p>Piccoli formati: non ammessi</p> <p>Medi formati: ammesse aggregazioni di mezzi posti ad intervallo costanti di massimo cm 100, che occupino non più del 70% della recinzione</p> <p>Grandi formati: ammesse aggregazioni di mezzi posti ad intervallo costanti di massimo cm 100, che occupino non più del 70% della recinzione</p>

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	A1, A2, A3, A4	A2, A3, A4	A2, A3, A4
AU	-	-	-
POC	-	-	A2, A3, A4
PCA	-	A2, A3, A4	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	da 65 a 70	270	220	220
Altezza max (margine superiore)	da 260 a 310	710	800	800

DISTANZE DA:	Superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	fino a 3 mq	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
	oltre i 9 mq	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	12,5	-	12,5	25	12,5	25
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	12,5	-	12,5	25	12,5	25
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	25	12,5	25
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	12,5	-	12,5	12,5	12,5	12,5
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

CARTELLO formato fino a 3 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o cassonetto dotato di superficie opalina per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione). Montante centrale con appoggio a terra.
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 mq. Profondità massima 20 cm. Altezza da terra 65/70 cm. Posizionamento verticale Larghezza cornice 6/8 cm. Elemento identificativo: dimensioni massime 10x5 cm
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
	Cassonetto (eventuale)	Alluminio anodizzato.
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Componenti	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.	
	Possibilità (facoltativa) di illuminazione interna o esterna	Per gli impianti utilizzati per pubblicità esterna (gestore privato).

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 310 cm.
Altezza minima = 65 cm.
Profondità = 10 / 20 cm.
Cornice = 6 / 8 cm.
L1 = L2



CARTELLO formato oltre i 3 mq e fino a 9 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano, mono o bifacciale, per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione). Struttura caratterizzata da uno o più montanti vincolata al suolo da idoneo ancoraggio.
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale compresa tra mq 3 e mq 9. Profondità massima 30 cm. Altezza da terra 270 / 220 cm. Posizionamento orizzontale. Larghezza cornice 12/14 cm. Elemento identificativo: dimensioni massime 10x5 cm.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
	Cassonetto (event.)	Alluminio anodizzato.
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Componenti	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo. Nel caso sia previsto un impianto di illuminazione, questo dovrà prevedere una serie di fari rivolti verso la superficie comunicazionale.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 710/800 cm.
Altezza minima = 270/220 cm.
Profondità = 20 / 30 cm.
Cornice = 12 / 14 cm.



CARTELLO formato oltre i 9 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie piana, mono o bifacciale, per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione). Struttura caratterizzata da uno o più montanti vincolata al suolo da idoneo ancoraggio.
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale superiore a 9 metri quadrati. Profondità massima 30 cm. Altezza da terra 220 cm. Posizionamento orizzontale. Larghezza cornice 12/14 cm. Elemento identificativo: dimensioni massime 10x5 cm
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato, telo traforato o materiale simile
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
	Cassonetto (event.)	Alluminio anodizzato.
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Componenti	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo. Nel caso sia previsto un impianto di illuminazione, questo dovrà prevedere una serie di fari rivolti verso la superficie comunicazionale.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 800 cm.
Altezza minima = 220 cm.
Profondità = 20 / 30 cm.
Cornice = 12 / 14 cm.















ABACHI SPECIFICI: CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE		
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da uno o due montanti, vincolata al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da un meccanismo per la variazione del messaggio e da una cornice di finitura; profondità inferiore a cm 50. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione esterno od interno.		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti isolati	Piccoli formati:	ammessi
		Medi formati:	non ammesse aggregazioni
		Grandi formati:	non ammesse aggregazioni
		Grandi formati:	consigliabile la trasformazione in impianti in aderenza
	Impianti in aderenza	Altezza massima inferiore all'altezza del fabbricato in aderenza	
		Piccoli formati:	ammessi
		Medi formati:	non ammesse aggregazioni
		Grandi formati:	non ammesse aggregazioni
	Impianti in sopraelevazione	La distanza dal fabbricato in sopraelevazione non superiore a cm. 20; in caso di sopraelevazione a recinzione obbligo di occultamento dei montanti	
		Piccoli formati:	ammessi
Medi formati:		non ammesse aggregazioni	
Grandi formati:		non ammesse aggregazioni	

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 1 mq	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID		A1,A2,A3, A4	A2,A3, A4	A2,A3, A4
AU	A1,A2, A3, A4	A1,A2,A3, A4	-	-
POC		A1,A2,A3, A4	A2,A3, A4	A2, A3, A4
PCA			-	-
POI			-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	-		220	220
Altezza max (margine superiore)	-		800	800

Distanze da:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	superficie						
	fino a 3 mq	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	3	3	3	3
	oltre i 9 mq	-	-	3	3	3	3
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	25	12,5	25
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	25	12,5	25
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

ABACHI SPECIFICI: CASSONETTO LUMINOSO

TIPO D'IMPIANTO	CASSONETTO LUMINOSO		
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di teli pubblicitari retroilluminati, finalizzato alla diffusione di messaggio istituzionali, sociali e commerciali. La struttura, completata da impianto di illuminazione interno, deve essere caratterizzata da uno o due montanti, vincolata al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio e da una cornice di finitura, profondità inferiore a cm 50.		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti isolati	Piccoli formati:	non ammessi
		Medio formato	non ammessi
		Grandi formati:	non ammesse aggregazioni
		Grandi formati:	consigliabile la trasformazione in impianti in aderenza
	Impianti in aderenza	Altezza massima inferiore all'altezza del fabbricato in aderenza	
		Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati	non ammessi
		Grandi formati:	non ammesse aggregazioni
	Impianti in sopraelevazione	La distanza dal fabbricato in sopraelevazione non superiore a cm. 20; in caso di sopraelevazione a recinzione obbligo di occultamento dei montanti	
		Piccoli formati:	non ammessi
	Medio formati:	non ammessi	
	Grandi formati:	non ammesse aggregazioni	

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	-	-	A2, A3, A4
AU	-	-	-
POC	-	-	A2, A3, A4
PCA	-	-	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	-	-	220
Altezza max (margine superiore)	-	-	800

DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	superficie						
	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 9 mq	-	-	3	3	3	3
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	25	12,5	25
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	25	12,5	25

ABACHI SPECIFICI: TABELLA

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA	
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, di profondità massima pari a cm 20 vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione interna od esterna.	
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti su recinzioni o muri perimetrali	L'altezza massima deve essere inferiore all'altezza della recinzione o del muro perimetrale
		Se il muro perimetrale è caratterizzato da specchiature o lesene le aggregazioni ne devono rispettare il ritmo
	Piccoli formati:	ammesse aggregazioni di massimo 10 elementi posti ad una distanza minima pari a cm. 50 e comunque ad un intervallo costante
	Medi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia ad un intervallo minimo di cm. 20, che occupino non più del 50% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi
	Grandi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia, che occupino non più del 50% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi
	Impianti su fronti ciechi	Piccoli formati:
	Medi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia ad un intervallo minimo di cm. 20, che occupino non più del 70% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi
	Grandi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia, che occupino non più del 70% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	A2, A3, A4	A2, A3, A4	A3, A4
AU	A1, A2, A3, A4	A2, A3, A4	-
POC	-	-	A3, A4
PCA	A1, A2, A3, A4	A2, A3, A4	-
POI	-	-	-
PTOC	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	100	100	220
Altezza max (margine superiore)	280	400	600













DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	superficie						
	fino a 3 mq	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
Altri impianti di medesimo formato	oltre i 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
	fino a 3 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-
Altri impianti di diverso formato	oltre i 9 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	fino a 3 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 9 mq	12,5	-	12,5	-	12,5	-

TABELLA MURALE formato fino a 3 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione).
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 metri quadrati Profondità massima 20 cm. Altezza da terra 100 - 120 cm. Posizionamento verticale. Larghezza cornice 3/5 cm.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Sono previsti ancoraggi su superfici verticali chiuse (in generale: pareti in muratura). I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati. In presenza di zoccoli in pietra o simili sono ammesse deroghe sull'altezza da terra indicata.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO


Altezza massima = 280 cm.
Altezza minima = 100 cm.
Profondità = 20 cm.



TABELLA MURALE oltre i 3 mq e fino a 9 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione).
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale compresa tra mq 3 e mq 9 Profondità massima 20 - 30 cm. Altezza da terra 100 - 120 cm. Posizionamento orizzontale. Larghezza cornice 12/14 cm.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
	Cassonetto (eventuale)	Alluminio anodizzato.
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Componenti	Sono previsti ancoraggi su superfici verticali chiuse (in generale: pareti in muratura). I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati. In presenza di zoccoli in pietra o simili sono ammesse deroghe sull'altezza da terra indicata.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

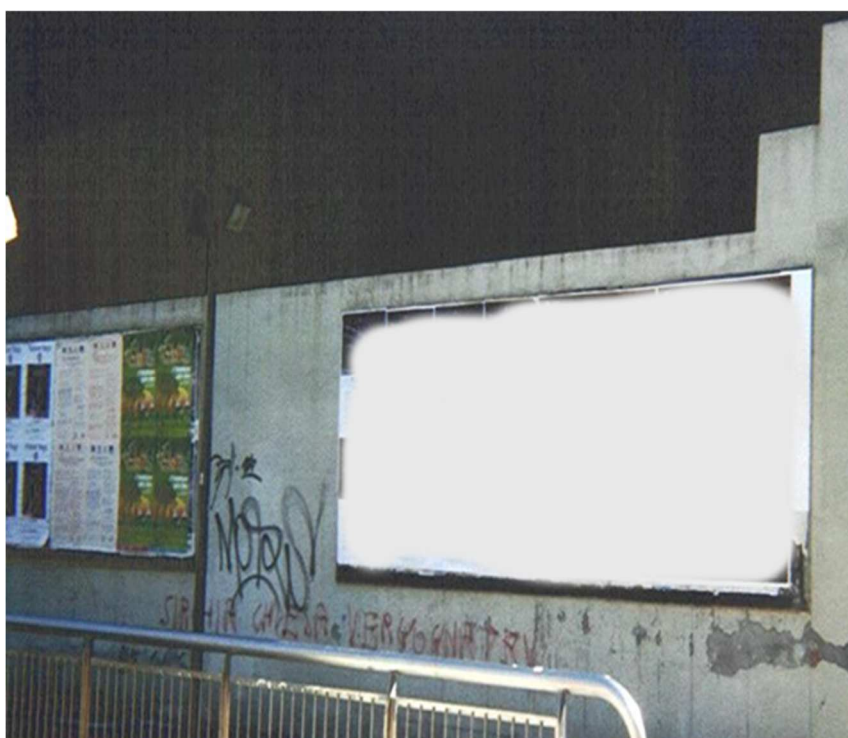

Altezza massima = 400 cm.
Altezza minima = 100 cm.
Profondità. = 20 / 30 cm.
Cornice = 6 / 8 cm.

TABELLA MURALE formato oltre i 9 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano per l'affissione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione).
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale maggiore di 9 metri quadrati. Profondità massima 20 - 30 cm. Altezza da terra 220 cm. Posizionamento orizzontale. Larghezza cornice 12/14 cm.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Sono previsti ancoraggi su superfici verticali chiuse (in generale: pareti in muratura). I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati. In presenza di zoccoli in pietra o simili sono ammesse deroghe sull'altezza da terra indicata.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 600 cm.
Altezza minima = 220 cm.
Profondità = 20 - 30 cm.
Cornice = 10 / 12 cm.









ABACHI SPECIFICI: TABELLA A MESSAGGIO VARIABILE

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA A MESSAGGIO VARIABILE		
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formati, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura; profondità inferiore a cm 50. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione esterno od interno. L'esposizione dei messaggi non può essere inferiore a 30".		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti su recinzioni	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	non ammessi
		Grandi formati:	non ammessi
	Impianti su fronti ciechi	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	non ammesse aggregazioni
		Grandi formati:	non ammesse aggregazioni
	Impianti su ponteggio o recinzioni di cantiere	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	non ammessi
		Grandi formati:	non ammessi

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	-	A2, A3, A4	A2, A3, A4
AU	-	-	-
POC	-	-	A2, A3, A4
PCA	-	A2, A3, A4	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	-	100	220
Altezza max (margine superiore)	-	400	600

Distanze da:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	superficie	-	-	-	-	-	-
	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-

ABACHI SPECIFICI: CASSONETTO LUMINOSO A PARETE

TIPO D'IMPIANTO	CASSONETTO LUMINOSO A PARETE		
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di teli pubblicitari retroilluminati, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura, completata da impianto di illuminazione interno, è caratterizzata da un telaio e da una cornice di finitura, profondità inferiore a cm 50.		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti su recinzioni	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	non ammessi
		Grandi formati:	non ammessi
	Impianti su fronti ciechi	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia ad un intervallo minimo di cm. 20, che occupino non più del 70% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi
		Grandi formati:	ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia, che occupino non più del 70% dell'intera superficie. Non è possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi
	Impianti su ponteggio o recinzioni di cantiere	Piccoli formati:	non ammessi
		Medi formati:	non ammessi
		Grandi formati:	non ammessi

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	-	-	A2, A3, A4
AU	-	-	-
POC	-	-	A2, A3, A4
PCA	-	A2, A3, A4	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	-	-	220
Altezza max (margine superiore)	-	-	600







Distanze da:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	superficie	-	-	-	-	-	-
	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	1,5	-	1,5	-
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-
	oltre i 9 mq	-	-	12,5	-	12,5	-

ABACHI SPECIFICI: TOTEM

TIPO D'IMPIANTO	TOTEM
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione interno o esterno.</p> <p>Impianto pubblicitario di arredo urbano quando associato a prestazioni di servizio quali fornitura, mediante video, di informazioni, servizi in sostituzione di cabine telefoniche, servizi igienici automatizzati, chioschi per la vendita di biglietti, fiori ecc. ed edicole.</p>
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Piccoli formati: non sono ammesse aggregazioni
	Medi formati: non sono ammesse aggregazioni
	Grandi formati: non sono ammesse aggregazioni

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	A2, A3, A4	A2, A3, A4	-
AU	A1, A2, A3, A4	A2, A3, A4	-
POC	-	-	-
PCA	-	-	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	50	40	-
Altezza max (margine superiore)	330	500	-

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	2	2	2	2	2	2
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato (*)	fino a 3 mq	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	25	25	25	25	25	25
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 3 mq	25	25	25	25	25	25
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	50	50	25	25	25	25
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-

Nota

(*) Tali distanze non sono da applicarsi per impianti associati a prestazione di servizio ad esclusione del caso di impianti di medesima tipologia
 Nella zona A su arredo urbano con messaggi istituzionali e pubblicità su max 30% della superficie solo dal giorno antecedente la manifestazione alla quale si riferisce e fino al giorno successivo alla fine per un max di 15 giorni e fino a 3 mq. complessivi

TOTEM formato fino a 3 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Basamento in calcestruzzo. Tre superfici comunicazionali convesse uguali fra loro, a formare un solido di sezione triangolare curvilinea (centri di curvatura posizionati sugli spigoli). Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione)..
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 metri quadrati Altezza massima 330 cm Altezza minima basamento 50 / 100 cm. Larghezza cornice 3/5 cm.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Acciaio o alluminio verniciato a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Il basamento in calcestruzzo appoggerà su fondazione interrata di cm 20 (minimo) consentendo così il ripristino del sedime esistente. Gli ancoraggi della restante parte della struttura al basamento dovranno essere opportunamente occultati.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	È d'obbligo una copertura, a pianta circolare o a forma di triangolo curvilineo, il cui oggetto non superi i 20 cm. rispetto al piano delle superfici affissionali.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



Altezza massima = 330 cm.
Altezza minima = 50 / 100 cm.
Cornice = 3 / 5 cm

TOTEM formato fino a 3 mq (BIFACCIALE)

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Basamento in calcestruzzo. Due superfici comunicazionali convesse uguali fra loro, a formare un solido di sezione ellissoidale curvilinea. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione).
	Caratteristiche	Dimensione superficie pubblicitaria fino a 3 metri quadrati Raggio $\geq r 100$. Altezza min. basamento 50 cm..
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Eventuale cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	La struttura appoggerà a terra su fondazione interrata di cm. 20 (minimo) consentendo così il ripristino del sedime esistente. È ammessa la formazione di una zona marciapiede dotata di una pavimentazione nuova e specificata, da valutarsi secondo criteri di unificazione. Gli ancoraggi al suolo dovranno essere occultati.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	È ammessa la possibilità di dotare la struttura di un impianto di illuminazione.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 400 cm.
Altezza minima = 50 cm.



Altezza massima = 400 cm.
Altezza minima = 50 cm.

TOTEM formato oltre i 3 mq e fino a 9 mq (TRIFACCIALE O POLIFACCIALE)

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Basamento in calcestruzzo. Tre o più superfici comunicazionali convesse uguali fra loro, a formare un solido di sezione prismatica, circolare o ellittica (centri di curvatura posizionati sugli spigoli). Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione).
	Caratteristiche	Dimensione superficie pubblicitaria fino a 9 metri quadrati. Altezza massima 500 cm. Altezza minima basamento 40 / 50 cm. Larghezza cornice 3/5 cm..
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Acciaio o alluminio verniciato a polveri epossidiche.
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Il basamento in calcestruzzo appoggerà su fondazione interrata di cm 20 (minimo) consentendo così il ripristino del sedime esistente. Gli ancoraggi della restante parte della struttura al basamento dovranno essere opportunamente occultati.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	È d'obbligo una copertura, a pianta circolare o a forma di triangolo curvilineo, il cui oggetto non superi i 20 cm. rispetto al piano delle superfici affissionali.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 500 cm.
Altezza minima = 40 / 50 cm.



Altezza massima = 500 cm.
Altezza minima = 40 / 50 cm.

ABACHI SPECIFICI: QUADRO INFORMATIVO

TIPO D'IMPIANTO	QUADRO INFORMATIVO	
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano associato a prestazione di servizio, mono/bifacciale, destinato a supportare uno spazio finalizzato all'informazione mediante l'esposizione di planimetrie e indicazioni relative alle linee di trasporto relative agli ambiti di collocazione ed uno spazio per la diffusione di messaggi commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montante o più montanti, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione interno od esterno.	
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti isolati	Piccoli formati: non ammesse aggregazioni Medi formati: non ammesse aggregazioni Grandi formati: non ammessi
	Impianti in aderenza	non ammessi
	Impianti in sopraelevazione	non ammessi

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO			MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 1 mq	oltre 1 mq e fino a 1,5 mq	oltre 1,5 mq e fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	-	-	-	-	-
AU	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A3, A4	A3, A4
POC	-	-	-	-	-
PCA	-	-	-	-	-
POI	-	-	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO			MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 1 mq	oltre 1 mq e fino a 1,5 mq	oltre 1,5 mq e fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	50	65	65	65	-
Altezza max (margine superiore)	260	260	310	310	-

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	fino a 1 mq	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	oltre 1 mq e fino a 1,5 mq	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	oltre 1,5 mq e fino a 3 mq	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	0,5	1	0,5	1
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato (*)	fino a 1 mq						
	oltre 1 mq e fino a 1,5 mq						
	oltre 1,5 mq e fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						
	oltre i 9 mq						
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 1 mq						
	oltre 1 mq e fino a 1,5 mq						
	oltre 1,5 mq e fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						
	oltre i 9 mq						

Nota

(*) Per questa tipologia di mezzo non rilevano le distanze da altri impianti.

La superficie ammessa è relativa ai mq. destinati alla pubblicità (escluso lo spazio occupato dal quadro planimetrico-toponomastica- ecc)

QUADRO INFORMATIVO

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o cassonetto dotato di superficie opalina per l'affissione del messaggio. Dovranno essere previsti altri elementi finalizzati alla prestazione di servizi di pubblica utilità. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione). Montante centrale con appoggio a terra.
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 9 metri quadrati. Profondità massima 30 cm. Altezza da terra 50 / 65 cm. Posizionamento verticale Larghezza cornice 6/8 cm.. Gli spazi destinati alla pubblicità potranno essere determinati anche nei piani, programmi di arredo urbano ed in caso di gare ad evidenza pubblica.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cassonetto (eventuale)	Alluminio anodizzato. . In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI	Componenti	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice	dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.
	Possibilità di illuminazione interna	Per gli impianti utilizzati per pubblicità esterna / arredo urbano (gestore privato).

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO









Altezza massima = 310 cm.
Altezza minima = 50 / 65 cm.
Profondità = 10 / 30 cm.
Cornice = 6 / 8 cm.
L1 = L2

ABACHI SPECIFICI: PENSILINA ATTESA MEZZI PUBBLICI

TIPO D'IMPIANTO	PENSILINA ATTESA MEZZI PUBBLICI
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione interno od esterno e da altri elementi finalizzati alla prestazione di servizi di pubblica utilità.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente unico criterio è il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
ID	-	-	-
AU	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4
POC	-	-	-
PCA	-	-	-
POI	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	20	20
Altezza max (margine superiore)	250	250

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	fino a 3 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 9 mq	1	1	1	1	1	1
Altri impianti di medesimo formato(*)	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	1	1	1	1	1	1
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	1	1	1	1	1	1

Nota

(*) Le prescrizioni relative alle distanze non valgono nel caso in cui gli altri impianti siano le paline dei mezzi di trasporto pubblici.

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Struttura integrata con due o più montanti e costituita da una o più pareti destinate in parte od in toto all'esposizione di messaggi pubblicitari od eventualmente per informazioni su orari e servizi pubblici. Le caratteristiche costruttive specifiche, anche relativamente ad elementi complementari (panchine, cestini, illuminazione etc.) saranno stabilite negli appositi capitolati tecnici in caso di gara o piano di arredo urbano.
	Caratteristiche	Gli spazi destinati alla pubblicità dovranno rispettare le disposizioni relative della presente normativa. A seconda delle dimensioni le pensiline potranno avere uno o più spazi pubblicitari: dimensioni fino a 14,50 metri quadrati. Gli spazi destinati alla pubblicità potranno essere determinati anche nei piani, programmi di arredo urbano ed in caso di gare ad evidenza pubblica.
MATERIALI	Montanti	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
	Copertura e sedute	Le parti metalliche (alluminio o acciaio) comunque verniciate polveri epossidiche.
ANCORAGGI	La struttura appoggerà a terra su fondazioni interrato.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



Altezza massima = 250 cm.
Altezza minima = 20 cm.
Profondità = 10 / 30 cm.
Cornice = 10 / 12 cm.

ABACHI SPECIFICI: PALINA FERMATA AUTOBUS

TIPO D'IMPIANTO	PALINA FERMATA AUTOBUS
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano per l'indicazione degli orari dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali mono o bifacciali. La struttura può essere completata da altri elementi finalizzati alla prestazione di servizi di pubblica utilità.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente unico criterio è il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO
	fino a 3 mq.
ID	-
AU	A1, A2, A3, A4
POC	-
PCA	-
POI	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO
	fino a 3 mq
Altezza min. (margine inferiore)	220
Altezza max (margine superiore)	450

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	fino a 3 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato(*)	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	1	1	1	1	1	1
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	1	1	1	1	1	1

Nota (*) Le prescrizioni relative alle distanze non valgono nel caso in cui gli altri impianti siano le pensiline attese dei mezzi di trasporto pubblici.

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Struttura integrata con un montante e costituita da una o più facce destinate in parte od in toto per informazioni su orari e servizi pubblici ed eventualmente all'esposizione di messaggi pubblicitari. Le caratteristiche costruttive specifiche, anche relativamente ad eventuali elementi complementari saranno stabilite negli appositi capitolati tecnici in caso di gara o piano di arredo urbano.
	Caratteristiche	Gli spazi destinati alla pubblicità dovranno rispettare le disposizioni relative della presente normativa. A seconda delle caratteristiche delle paline potranno avere uno o più spazi pubblicitari: dimensioni fino a 3.00 metri quadrati.
MATERIALI	Montanti	Elemento metallico verniciato a polveri epossidiche.
ANCORAGGI	La struttura appoggerà a terra su fondazioni interrato.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



Altezza massima = 450 cm.
 Altezza minima = 220 cm.
 Profondità = 10 / 20 cm.
 Cornice = 6 / 8 cm.









ABACHI SPECIFICI: OROLOGIO

TIPO D'IMPIANTO	OROLOGIO
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolato al suolo o al muro e completato da uno spazio mono, bifacciale o polifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi commerciali. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione esclusivamente interno.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente dovrà essere garantito il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.
	Impianti isolati Piccoli formati: non ammesse aggregazioni
	Impianti in aderenza ammessi in posizione ortogonale
	Impianti in sopraelevazione non ammessi

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	
	fino a 1 mq	oltre 1 mq e fino a 3 mq
ID	-	-
AU	A1,A2,A3, A4	A1, A2, A3, A4
POC	-	-
PCA	-	-
POI	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	
	fino a 1 mq	oltre 1 mq e fino a 3 mq
Altezza min. (margine inferiore)	250	250
Altezza max (margine superiore)	310	310

Distanze da:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	fino a 1 mq	0,5	1	0,5	1	0,5	1
	oltre 1 mq e fino a 3 mq	-	-	0,5	1	0,5	1
Margine fabbricato	fino a 1 mq	-	-	≥ 1,2	0,1	≥ 1,2	0,1
	oltre 1 mq e fino a 3 mq	-	-	≥ 1,2	0,1	≥ 1,2	0,1
Altri impianti di medesimo formato(*)	fino a 1 mq						
	oltre 1 mq e fino a 3 mq						
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 1 mq						
	oltre 1 mq e fino a 3 mq						

Nota (*) Per questa tipologia di mezzo non rilevano le distanze da altri impianti.
La superficie ammessa è relativa ai mq. destinati alla pubblicità (escluso lo spazio occupato dall'orologio)

OROLOGIO formato fino a 3 mq

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o cassonetto dotato di superficie opalina per la collocazione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto). Orologio radiocontrollato. Montante centrale per l'appoggio a terra o infisso nel muro.
	Caratteristiche	Dimensioni superficie pubblicitaria fino a 3 metri quadrati. Profondità massima 30 cm. In zona A la dimensione superficie pubblicitaria fino ad un max di 1 metro quadrato. Altezza da terra da 250 / 350 cm. Posizionamento orizzontale. Larghezza cornice da 3/5 cm. Raggio orologio 40 cm. Gli spazi destinati alla pubblicità potranno essere determinati anche nei piani, programmi di arredo urbano ed in caso di gare ad evidenza pubblica.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cassonetto (event.)	Alluminio anodizzato. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
COLORI	Oggetto	RAL 6005 (verde scuro).
ANCORAGGI	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere realizzati in modo da non costituire elemento formale o decorativo autonomo.	
	Possibilità di illuminazione interna	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 350 cm.
Altezza minima = 250 cm.
Profondità = 10 cm.
Cornice = 3 / 5 cm.



ABACHI SPECIFICI: TRANSENNA PARAPEDONALE PUBBLICITARIA

TIPO D'IMPIANTO	TRANSENNA PARAPEDONALE PUBBLICITARIA
DESCRIZIONE	Impianto d'arredo urbano, finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, commerciali, pubblicitari o propagandistici. La struttura non prevede l'inserimento di impianto d'illuminazione.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente unico criterio è il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120. L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO
	fino a 3 mq
ID	
AU	A1, A2, A3, A4
POC	-
PCA	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO
	fino a 3 mq
Altezza min. (margine inferiore)	20
Altezza max (margine superiore)	110

DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
	superficie						
Margine carreggiata	fino a 2 mq (fronte e retro)	0,5	-	0,5	-	0,5	-
Altri impianti di medesimo formato (*)	fino a 2 mq (fronte e retro)	1	-	1	-	1	-
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 2 mq (fronte e retro)	1	-	1	-	1	-

Nota (*) Per questa tipologia di mezzo non rilevano le distanze da altri impianti.






ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Due montanti, eventualmente chiusi alla sommità da elemento decorativo. Ai montanti potranno essere collegate traverse o un telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario. Non è previsto l'inserimento di impianto di illuminazione.
	Caratteristiche	Gli spazi destinati alla pubblicità dovranno rispettare le disposizioni relative della presente normativa. Gli spazi destinati alla pubblicità potranno essere determinati anche nei piani, programmi di arredo urbano ed in caso di gare ad evidenza pubblica.
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Cassonetto event.)	Alluminio anodizzato. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche. In zona A in rame, ottone, bronzo o metallo pregiato
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
ANCORAGGI		La struttura appoggerà a terra su fondazioni interrata
PRESCRIZIONI SPECIFICHE		Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei sulla base di criteri stabiliti negli appositi capitolati tecnici in caso di gara o piano di arredo urbano

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza massima = 110 cm.
Altezza minima = 20 cm.
Profondità = 10 / 20 cm.
Cornice = 6 / 8 cm.



ABACHI SPECIFICI: RASTRELLIERA PER BICICLETTE

TIPO D'IMPIANTO	RASTRELLIERA PER BICICLETTE						
DESCRIZIONE	Impianto d'arredo urbano, finalizzato alla fornitura di servizio quale la protezione di biciclette, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, commerciali, pubblicitari o propagandistici. La struttura non prevede l'inserimento di impianto d'illuminazione.						
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente unico criterio è il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120. L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.						
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO						
	fino a 3 mq						
ID							
AU	A1, A2, A3, A4						
POC	-						
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO						
	fino a 3 mq						
Altezza min. (margine inferiore)	20						
Altezza max (margine superiore)	120						
DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
	superficie						
Margine carreggiata	fino a 3 mq (fronte e retro)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Altri impianti di medesimo formato (*)	fino a 3 mq (fronte e retro)						
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 3 mq (fronte e retro)						
Nota	(*) Per questa tipologia di mezzo non rilevano le distanze da altri impianti.						
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Due montanti, eventualmente chiusi alla sommità da elemento decorativo. Ai montanti potranno essere collegate traverse o un telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.					
	Caratteristiche	Gli spazi destinati alla pubblicità dovranno rispettare le disposizioni relative della presente normativa. Gli spazi destinati alla pubblicità potranno essere determinati anche nei piani, programmi di arredo urbano ed in caso di gare ad evidenza pubblica. In zona A non è consentito l'inserimento di pubblicità ma è ammessa targa pubblicitaria. In zona A è consentito mettere in appoggio un cartello pubblicitario di dimensione max fino a 0,50 cm2; un B e C è consentito mettere in appoggio un cartello pubblicitario di dimensione max fino a 1,50 cm2;					
MATERIALI	Pannello	Alluminio anodizzato. In zona A in materiale pregiato					
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche. In zona A in materiale pregiato					
	Cassonetto event.)	Alluminio anodizzato. In zona A in materiale pregiato					
	Montante	Alluminio o acciaio verniciati a polveri epossidiche. In zona A in materiale pregiato					
COLORI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).					
ANCORAGGI	La struttura appoggerà a terra su fondazioni interrato.						
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Non è previsto l'inserimento di impianto di illuminazione. Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei sulla base di criteri stabiliti negli appositi capitolati tecnici in caso di gara o piano di arredo urbano.						

Altezza massima = 120 cm.
Altezza minima = 20 / 30 cm.
Profondità = 10 / 20 cm.
Cornice = 6 / 8 cm.









ABACHI SPECIFICI: INSEGNE PUBBLICITARIE

TIPO D'IMPIANTO	INSEGNE PUBBLICITARIE
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, caratterizzato dalla sua grande superficie (≥ 10 mq), dotato di struttura di sostegno propria, avente la funzione di pubblicizzare un esercizio o un prodotto commerciale, installato in luogo diverso dalla sede dell'attività a cui si riferisce. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione interno od esterno.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Su copertura o altre strutture in sopraelevazione Altezza massima non superiore al 70% della lunghezza della copertura; altezza massima non superiore al 15% del fronte edificato.
DIMENSIONI	Superficie complessiva massima pari a mq 60; qualora la superficie di facciata dell'edificio su cui insiste l'impianto sia maggiore di 100 mq, è possibile incrementare la dimensione dell'insegna nella misura del 15% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, sino ad un massimo di 150 mq.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	GRANDE FORMATO
	oltre i 10 mq
ID	-
AU	-
POC	-
PCA	-
POI	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	GRANDE FORMATO
	oltre i 10 mq
Altezza min. (margine inferiore)	-
Altezza max (margine superiore)	-

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	oltre i 10 mq e fino a 25 mq	-	-	25	25	25	25
	oltre i 25 mq e fino a 150 mq	-	-	50	50	50	50
Altri impianti di medesimo formato	oltre i 10 mq e fino a 25 mq	-	-	25	25	25	25
	oltre i 25 mq e fino a 150 mq	-	-	50	50	50	50
Altri impianti di diverso formato	oltre i 10 mq e fino a 25 mq	-	-	25	25	25	25
	oltre i 25 mq e fino a 150 mq	-	-	50	50	50	50







Note Le distanze vanno calcolate comunque in linea d'aria

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie comunicazionale. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione) lungo un lato corto dell'impianto.
	Caratteristiche	Dimensioni superficie pubblicitaria ≥ 10 mq e ≤ 150 mq. Posizionamento su copertura o altre strutture in sopraelevazione.
MATERIALI	È d'obbligo l'utilizzo di materiali riciclabili o eco-compatibili. Struttura di sostegno propria.	
ANCORAGGI PRESCRIZIONI SPECIFICHE	I componenti strutturali dell'ancoraggio dovranno essere opportunamente occultati.	
	È ammessa la possibilità di dotare la struttura di un impianto di illuminazione	

ABACHI SPECIFICI: PREINSEGNE


TIPO D'IMPIANTO	PREINSEGNA
DESCRIZIONE	Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito all'art.134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Data la sua destinazione d'uso prevalente unico criterio è il mantenimento del transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120. L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq
ID	-	-
AU	-	-
POC	-	-
PCA	A1(*),A2,A3, A4	A1(*),A2,A3, A4
POI	-	-

Distanze da:	superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	fino a 3 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	1	1	1	1	1	1
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	<p>Le preinsegne devono essere realizzate mediante decorazione di un pannello metallico I colori di fondo e quelli delle scritte, compresi i loro abbinamenti, devono essere diversi da quelli utilizzati normalmente per la segnaletica stradale.</p> <p>La decorazione è realizzata su una faccia o entrambi i lati del pannello; su ciascuna struttura non possono essere installate più di n. 6 pannelli.</p> <p>Se insistenti su marciapiede, comunque su percorsi pedonali o ciclabili, devono avere una altezza minima di cm. . 220.</p>
	Caratteristiche	Le caratteristiche costruttive specifiche saranno stabilite negli appositi capitolati tecnici in caso di gara.
	Montanti	Elemento metallico verniciato a polveri epossidiche.
MATERIALI		
ANCORAGGI	La struttura appoggerà a terra su fondazioni interrata.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	(*) N.B. Sono escluse le installazioni in zona A1, ad eccezione di quelle indicanti un servizio pubblico (es. Municipio, Biblioteca, Farmacia, Posta, Scuola, Polizia locale, Carabinieri ecc.)	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO









ABACHI SPECIFICI: CARTELLO PAI - PAC

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO PAI - PAC			
DESCRIZIONE	Impianto affissioni comunali, monofacciale, bifacciale o trifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e/o commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da uno, due o più montanti, vincolata al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono, bifacciale o trifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.			
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti isolati	Piccoli formati:	ammesse aggregazioni sino ad un massimo di quattro impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi tra loro.	
		Medi formati:	ammesse aggregazioni sino ad un massimo di quattro impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi tra loro.	
		Grandi formati:	ammesse aggregazioni sino ad un massimo di tre impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi tra loro.	
	Impianti in aderenza	Altezza massima inferiore all'altezza del fabbricato in aderenza.		
		Piccoli formati:	ammesse aggregazioni sino ad un massimo di quattro impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi tra loro.	
		Medi formati:	ammesse aggregazioni sino ad un massimo di quattro impianti ad un intervallo minimo di cm. 20 e max di cm. 200. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi tra loro.	
	Impianti in sopraelevazione	La distanza dal fabbricato in sopraelevazione non superiore a cm. 20; in caso di sopraelevazione a recinzione obbligo di occultamento dei montanti; in tal caso la distanza "margine della carreggiata" deve essere equivalente o maggiore alla distanza del fabbricato o della recinzione dalla carreggiata medesima		
		Piccoli formati:	non ammessi	
		Medi formati:	non ammessi	
		Grandi formati:	ammesse aggregazioni di posti ad intervalli costanti di massimo cm. 100	

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
		fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq
PAI	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4
PAC	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
		fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	50	50	50
Altezza max (margine superiore)	da 260 a 310	350	350

DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	superficie						
	fino a 3 mq	0,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	0,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Altri impianti di medesimo formato (*)	oltre i 9 mq	0,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						
Altri impianti di diverso formato (*)	oltre i 9 mq						
	fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						

PRESCRIZIONI SPECIFICHE







(*) Data la natura dell'impianto tale distanza non rileva a condizione che sia garantito il transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 e la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

ABACHI SPECIFICI: TABELLA PAI - PAC

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA			
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, di profondità massima pari a cm 20 vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e/o commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.			
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti su recinzioni o muri perimetrali	L'altezza massima deve essere inferiore all'altezza della recinzione o del muro perimetrale Se il muro perimetrale è caratterizzato da specchiature o lesene le aggregazioni ne devono rispettare il ritmo		
	Piccoli formati:	ammesse aggregazioni di elementi posti ad una distanza minima pari a cm. 20 e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi		
	Medi formati:	ammesse aggregazioni di elementi posti ad una distanza minima pari a 20 cm e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi		
	Grandi formati:	ammesse aggregazioni di elementi posti ad una distanza minima pari a cm. 30 e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi		
	Impianti su fronti ciechi	Piccoli formati:	non ammesse aggregazioni a sviluppo verticale; ammesse aggregazioni di elementi posti ad una distanza minima pari a cm. 20 e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi	
	Medi formati:	non ammesse aggregazioni a sviluppo verticale; ammesse aggregazioni di elementi posti ad una distanza minima pari a cm. 20 e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi		
	Grandi formati:	non ammesse aggregazioni a sviluppo verticale; ammesse aggregazioni di massimo 4 elementi ad una distanza minima pari a cm. 30 e comunque ad un intervallo costante. È possibile l'installazione di mezzi strutturalmente diversi.		
	Impianti su ponteggio o recinzioni	Piccoli formati:	ammessi senza limitazione di zone ed in aggregazioni ad un intervallo costante	l'Amministrazione comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici (steccate, cesate o ponteggi chiusi con assiti, ivi comprese quelle attorno ai cantieri edili) per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la
	Medi formati:	ammessi senza limitazione di zone ed in aggregazioni ad un intervallo costante	località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione. Tali spazi non sono computabili nel novero della superficie per affissioni, come determinata nel Regolamento comunale del diritto sulle pubbliche affissioni.	
	Grandi formati:	ammessi senza limitazione di zone ed in aggregazioni ad un intervallo costante		

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
PAI	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4
PAC	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq
Altezza min. (margine inferiore)	50	50	50
Altezza max (margine superiore)	310	310	600

DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	superficie fino a 3 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	oltre i 9 mq	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Altri impianti di medesimo formato (*)	fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						
	oltre i 9 mq						
Altri impianti di diverso formato (*)	fino a 3 mq						
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq						
	oltre i 9 mq						

**PRESCRIZIONI
SPECIFICHE**

(*) Data la natura dell'impianto tale distanza non rileva a condizione che sia garantito il transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 e la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

ABACHI SPECIFICI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO – METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE

Ogni singolo mezzo è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento.

I parametri definiti dagli Abachi necessari per il confronto al fine di determinare la conformità sono suddivisi per campi di cui qui di seguito si riportano il nome, la definizione, il contenuto e le caratteristiche degli impianti:

Nome campo	Definizioni	Contenuto
TIPO D'IMPIANTO	Definisce la denominazione delle tipologie ammesse	Bassorilievi, sculture, fregi, mosaici Cassonetto, Filamenti neon Lettere singole Murales, Iscrizioni dipinte, Trompe l'oeil, graffiti Plance, pannelli Vetrofanie, vetrografie Sculture, trafori Mezzo su palo Mezzo su tetto Portale Totem
DURATA	Indicazione se il mezzo è di tipo permanente o temporaneo	
CATEGORIA	Frontale, a Bandiera o a Giorno	Frontale Bassorilievi, sculture, fregi, mosaici Cassonetto Filamenti neon Lettere singole Murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti Plance, pannelli Vetrofanie, vetrografie
		A bandiera Cassonetto Filamenti neon Lettere singole Plance, pannelli Sculture, trafori
		A giorno Mezzo su palo Mezzo su tetto Portale Totem
DESCRIZIONE	Riporta una descrizione sintetica della tipologia di manufatto pubblicitario	
DISTANZA DA MARGINE DELLA CARREGGIATA	Definisce la distanza minima del mezzo rispetto alla carreggiata	
FORMATI AMMESSI E ZONE	Definisce, a seconda del tipo d'impianto e della superficie, le zone in cui è ammessa l'installazione	

ILLUMINAZIONE AMMESSA	Definisce il tipo d'illuminazione ammessa	Luminosa	Illuminazione costituita da una sorgente interna e cioè illuminata mediante dei corpi luminosi posti internamente al mezzo/manufatto.
		Illuminata	L'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall'esterno.
POSIZIONE AMMESSA	Definisce la posizione ammessa del manufatto	Frontale in aderenza	L'insegna è parte integrante dell'edificio o applicata direttamente sulla superficie della facciata
		Frontale a distanza	L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.
		Frontale inclinata	L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)
		Frontale in spessore	L'insegna è collocata nell'apposito spazio a ciò destinato nell'arredo della vetrina o nel sopra-luce e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.
		Frontale interna	L'insegna è collocata internamente alla vetrina
		A bandiera perpendicolari	Strutture ad andamento orizzontale o verticale perpendicolari al fabbricato
		A bandiera appese	Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.
		A giorno su palo	Si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale.
		A giorno su tetto	Si tratta di strutture ad andamento orizzontale o verticale collocate sulle coperture di fabbricati.
		A giorno portale	Insegna caratterizzata da doppio montante posto all'estremità laterali, installata in corrispondenza dell'accesso all'esercizio delimitato da recinzione perimetrale.
		A giorno totem	Si tratta di strutture autonome a più facce.
PRESCRIZIONI	Elenca le prescrizioni in relazione al mezzo		
NOTE	Elenca eventuali specifiche connesse alla tipologia del mezzo		


METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DELGLI ABACHI

La simbologia utilizzata è la seguente:

ZONA	Indicazione di una delle 4 Zone/Ambiti da individuare sulla cartografia "Zonizzazione"
-	Non ammesso, ovvero non è consentita l'installazione di tale impianto

Si rammenta che l'impianto deve, in ogni caso, rispettare quanto previsto negli articoli relativi ai divieti e limitazioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

ABACHI SPECIFICI: BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI - FRONTALE

TIPOLOGIA	BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	Frontale	
DESCRIZIONE	Si tratta di opere anche complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede
	FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2
≤ 1 mq			
1↔ 3 mq	-	-	-
3↔ 6 mq	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Illuminata
Posizione ammessa	In aderenza
Prescrizioni	Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Da collocare ad una altezza minima pari a cm. 80 misurata dalla quota stradale/marciapiede. Spessore massimo consentito cm. 6 se sporgente su suolo pubblico, cm. 10 se aggettante su proprietà privata. Obbligo di angoli smussati o stondati.
Note	

ABACHI SPECIFICI: CASSONETTO - FRONTALE






TIPOLOGIA	CASSONETTO
DURATA	Permanente
CATEGORIA	Frontale
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.



DISTANZA DA CARREGGIATA	MARGINE	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede
--------------------------------	----------------	----------------------------	---------------------------


FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq			
1↔ 3 mq			
3↔ 6 mq			
6↔ 9 mq	-	-	
9↔ 18 mq	-	-	
18↔ 60 mq	-	-	

Illuminazione ammessa	Luminosa; Illuminata
------------------------------	----------------------

Posizione ammessa	In aderenza: L'insegna è parte integrante dell'edificio o applicata direttamente sulla superficie della facciata
	
	A distanza: L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.
	
	Inclinata: L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso).
	
In spessore: L'insegna è collocata nell'apposito spazio a ciò destinato nell'arredo della vetrina o nel sopraluce e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.	
	
Interna: L'insegna è collocata internamente alla vetrina.	
	

Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne devono essere realizzate rispettando le partizioni architettoniche dell'edificio sul quale devono essere collocate. Sono consentite, di norma, quando siano collocate negli appositi spazi a ciò destinati nell'arredo della vetrina o nel sopra-luce. Eccezionalmente, in assenza di vani porta insegne, di cornici vere e proprie o per motivati e documentati problemi nell'inserimento di altra tipologia di manufatto, l'insegna può essere collocata sopra all'architrave od al limite del bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto integrandosi comunque al disegno delle aperture e della facciata. In tal caso l'altezza massima di ingombro del mezzo è pari cm. 50; la sporgenza massima consentita rispetto al filo di facciata è pari a cm. 35 e l'altezza minima dalla quota stradale/marciapiede deve essere maggiore di cm. 250.</p> <p>Nel caso di collocazione fuori dagli spazi a ciò destinati nell'arredo della vetrina o nel sopra-luce, la lunghezza dell'insegna deve essere contenuta all'interno della proiezione verticale del vano vetrina e comunque non superare cm. 350.</p> <p>Le insegne a fascia continua non sono ammesse.</p>
---------------------	---

ABACHI SPECIFICI: FILAMENTO NEON - FRONTALE

TIPOLOGIA	FILAMENTO NEON	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	Frontale	
DESCRIZIONE	Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4	
≤ 1 mq				
1↔ 3 mq	-	-		
3↔ 6 mq	-	-		
6↔ 9 mq	-	-	-	
9↔ 18 mq	-	-	-	
18↔ 60 mq	-	-	-	
Illuminazione ammessa	Luminosa			
Posizione ammessa	Interna alla vetrina.			
Prescrizioni	Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.			
Note				


ABACHI SPECIFICI: LETTERE SINGOLE - FRONTALE

TIPOLOGIA	LETTERE SINGOLE
DURATA	Permanente
CATEGORIA	Frontale
DESCRIZIONE	Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.




DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
FORMATI AMMESSI E ZONE				
≤ 1 mq				
1↔ 3 mq				
3↔ 6 mq	-			
6↔ 9 mq	-		-	
9↔ 18 mq	-		-	-
18↔ 60 mq	-		-	-
Illuminazione ammessa	Luminosa; Illuminata			
Posizione ammessa	In aderenza; a distanza; inclinata.			
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Il mezzo è ancorato direttamente alla muratura o appoggiata su supporto o fondale opaco.</p> <p>L'insegna deve essere collocata sopra l'architrave ovvero il bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto; deve comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.,</p> <p>Le dimensioni di ingombro massimo sono di cm. 50 per l'altezza; la sporgenza massima consentita rispetto al filo di facciata è pari a cm. 35 e l'altezza minima dalla quota stradale/marciapiede deve essere maggiore a cm. 250.</p>			
Note				

ABACHI SPECIFICI: MURALES, ISCRIZIONI DIPINTE, TROMPE L'OEIL, GRAFFITI - FRONTALE

TIPOLOGIA	MURALES-ISCRIZIONI DIPINTE-TROMPE L'OEIL -GRAFFITI	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	Frontale	
DESCRIZIONE	I murali ed i trompe l'oeil vengono realizzati con la tecnica dell'affresco sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq				
1↔ 3 mq				
3↔ 6 mq				
6↔ 9 mq	-		-	
9↔ 18 mq	-		-	
18↔ 60 mq	-		-	
Illuminazione ammessa	Illuminata			
Posizione ammessa	In aderenza			
Prescrizioni	Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste. Sono ammessi sui fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.			
Note				


ABACHI SPECIFICI: PLANCE - PANNELLI - FRONTALE

TIPOLOGIA	PLANCE -PANNELLI	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	Frontale	
DESCRIZIONE	Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, plexiglass, pietra. Vengono illuminate da una sorgente esterna.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq				
1↔ 3 mq				
3↔ 6 mq	-	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-	-

Illuminazione ammessa	Illuminata
Posizione ammessa	In aderenza; a distanza; inclinata;
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>L'insegna deve essere collocata sopra l'architrave ovvero il bordo superiore del foro-vetrina più prossimo e più alto; deve comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.,</p> <p>La sporgenza massima consentita rispetto al filo di facciata è pari a cm. 35 e l'altezza minima dalla quota stradale/marciapiede deve essere maggiore a cm. 250.</p>
Note	

ABACHI SPECIFICI: VETROFANIE, VETROGRAFIE - FRONTALE

TIPOLOGIA	VETROFANIE - VETROGRAFIE	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	Frontale	
DESCRIZIONE	Le vetrofanie sono adesivi applicati alla parte interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliature, incisione con acido etc.) possono essere eseguite direttamente sulla vetrina. Non rientrano in questa categoria gli adesivi dei singoli prodotti venduti all'interno.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq				
1↔ 3 mq				
3↔ 6 mq	-		-	
6↔ 9 mq	-		-	-
9↔ 18 mq	-		-	-
18↔ 60 mq	-		-	-
Illuminazione ammessa	Illuminata			
Posizione ammessa	Interna alla vetrina			
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le vetrofanie possono essere eseguite esclusivamente nella parte interna del vetro.</p> <p>E' ammessa la collocazione di vetrofanie/vetrografie sul vetro delle aperture finestrate anche al di sopra del primo piano fuori terra degli edifici, sempre che le stesse non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo.</p>			
Note				

ABACHI SPECIFICI: CASSONETTO - A BANDIERA

TIPOLOGIA	CASSONETTO
DURATA	Permanent
CATEGORIA	A bandiera
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina




DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede cm. 50	In assenza di marciapiede
--	--------------------------------------	---------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq	-	-	-
1↔ 3 mq	-	-	-
3↔ 6 mq	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Luminosa;
Posizione ammessa	Orizzontale; verticale, appesa
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne a bandiera sono consentite quando non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo. E' vietata la collocazione di tali mezzi nelle "Zone A" ed "A" così come individuate nella cartografia della Zonizzazione del territorio comunale allegata al presente Regolamento.</p> <p>Ove consentite, devono essere installate in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a cm. 300; - la sporgenza rispetto al filo del muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non sia superiore a cm. 120; - la distanza minima rispetto al limite del marciapiede misurata dal bordo verticale esterno non sia inferiore a cm 50. <p>Nel caso di spazi pubblici privi di marciapiede le insegne sono ammesse previo parere della Polizia Locale; tali manufatti in ogni caso devono avere una distanza da terra dal bordo inferiore uguale o superiore a cm 450 ed una sporgenza rispetto al muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non superiore a cm. 100.</p>
Note	

ABACHI SPECIFICI: FILAMENTO NEON - A BANDIERA

TIPOLOGIA	FILAMENTO NEON	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	A bandiera	
DESCRIZIONE	Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede cm. 50	In assenza di marciapiede
--	--------------------------------------	---------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq	-	-	
1↔ 3 mq	-	-	
3↔ 6 mq	-	-	
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Luminosa
------------------------------	----------

Posizione ammessa	Orizzontale; verticale, appesa
--------------------------	--------------------------------

Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne a bandiera sono consentite quando non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo. È vietata la collocazione di tali mezzi nelle "Zone A" ed "A" così come individuate nella cartografia della Zonizzazione del territorio comunale allegata al presente Regolamento.</p> <p>Ove consentite, devono essere installate in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a cm. 300; - la sporgenza rispetto al filo del muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non sia superiore a cm. 120; - la distanza minima rispetto al limite del marciapiede misurata dal bordo verticale esterno non sia inferiore a cm 50. <p>Nel caso di spazi pubblici privi di marciapiede le insegne sono ammesse previo parere della Polizia Locale; tali manufatti in ogni caso, devono avere una distanza da terra dal bordo inferiore uguale o superiore a cm 450 ed una sporgenza rispetto al muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non superiore a cm. 100.</p>
---------------------	--

Note	
-------------	--

ABACHI SPECIFICI: LETTERE SINGOLE - A BANDIERA

TIPOLOGIA	LETTERE SINGOLE
DURATA	Permanente
CATEGORIA	Bandiera
DESCRIZIONE	Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo.



DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede cm. 50	In assenza di marciapiede
--	--------------------------------------	---------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq	-	-	-
1↔ 3 mq	-	-	-
3↔ 6 mq	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Luminosa;
Posizione ammessa	Orizzontale; verticale, appesa
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne a bandiera sono consentite quando non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo. E' vietata la collocazione di tali mezzi nelle "Zone A" ed "A" così come individuate nella cartografia della Zonizzazione del territorio comunale allegata al presente Regolamento.</p> <p>Ove consentite, devono essere installate in modo tale che :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a cm. 300; - la sporgenza rispetto al filo del muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non sia superiore a cm. 120; - la distanza minima rispetto al limite del marciapiede misurata dal bordo verticale esterno non sia inferiore a cm 50. <p>Nel caso di spazi pubblici privi di marciapiede le insegne sono ammesse previo parere della Polizia Locale; tali manufatti, in ogni caso, devono avere una distanza da terra dal bordo inferiore uguale o superiore a cm 450 ed una sporgenza rispetto al muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non superiore a cm. 100.</p>
Note	

ABACHI SPECIFICI: PLANCE, PANNELLI - A BANDIERA

TIPOLOGIA	PLANCE -PANNELLI
DURATA	Permanente
CATEGORIA	A bandiera
DESCRIZIONE	Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, plexiglass, pietra. Vengono illuminate da una sorgente esterna.




DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede cm. 50	In assenza di marciapiede
--	--------------------------------------	---------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq			
1↔ 3 mq	-	-	
3↔ 6 mq	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Illuminata
Posizione ammessa	Orizzontale; verticale, appesa
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne a bandiera sono consentite quando non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo.</p> <p>Ove consentite, devono essere installate in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a cm. 300; - la sporgenza rispetto al filo del muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non sia superiore a cm. 120; - la distanza minima rispetto al limite del marciapiede misurata dal bordo verticale esterno non sia inferiore a cm 50. <p>Nel caso di spazi pubblici privi di marciapiede le insegne sono ammesse previo parere della Polizia Locale; tali manufatti devono, in ogni caso, avere una distanza da terra dal bordo inferiore uguale o superiore a cm 450 ed una sporgenza rispetto al muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non superiore a cm. 100.</p>
Note	

ABACHI SPECIFICI: SCULTURE - TRAFORI - A BANDIERA

TIPOLOGIA	SCULTURE - TRAFORI	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	A bandiera	
DESCRIZIONE	Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminate da una sorgente esterna.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede cm. 50	In assenza di marciapiede
--	--------------------------------------	---------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq			
1↔ 3 mq	-	-	
3↔ 6 mq	-	-	-
6↔ 9 mq	-	-	-
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Illuminata
Posizione ammessa	Orizzontale; verticale, appesa
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le insegne a bandiera sono consentite quando non siano tali da alterare il decoro urbano, l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed avere un rilevante impatto visivo</p> <p>Ove consentite, devono essere installate in modo tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a cm. 300; - la sporgenza rispetto al filo del muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non sia superiore a cm. 120; - la distanza minima rispetto al limite del marciapiede misurata dal bordo verticale esterno non sia inferiore a cm 50. <p>Nel caso di spazi pubblici privi di marciapiede le insegne sono ammesse previo parere della Polizia Locale; tali manufatti devono, in ogni caso, avere una distanza da terra dal bordo inferiore uguale o superiore a cm 450 ed una sporgenza rispetto al muro dell'edificio, compresi eventuali elementi di sostegno, non superiore a cm. 100.</p>
Note	


ABACHI SPECIFICI: SU PALO - A GIORNO

TIPOLOGIA	SU PALO
DURATA	Permanente
CATEGORIA	A giorno
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. L'elemento pubblicitario può essere montato centralmente o laterale rispetto alla struttura di sostegno.



DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
FORMATI AMMESSI E ZONE				
≤ 1 mq	-		-	
1↔ 3 mq	-		-	
3↔ 6 mq	-		-	
6↔ 9 mq	-		-	-
9↔ 18 mq	-		-	-
18↔ 60 mq	-		-	-
Illuminazione ammessa	Luminosa;			
Posizione ammessa	Palo laterale; palo centrale			
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Tali mezzi sono ammessi soltanto se installati su proprietà privata anche se gravata da uso pubblico e la proiezione della struttura sia contenuta interamente all'interno dei confini di proprietà.</p>			
Note				

ABACHI SPECIFICI: SU TETTO - A GIORNO

TIPOLOGIA	SU TETTO	
DURATA	Permanente	
CATEGORIA	giorno	
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.	

DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
FORMATI AMMESSI E ZONE				
≤ 1 mq	-		-	
1↔ 3 mq	-		-	
3↔ 6 mq	-		-	
6↔ 9 mq	-		-	
9↔ 18 mq	-		-	
18↔ 60 mq	-		-	
Illuminazione ammessa	Luminosa; Illuminata			
Posizione ammessa	Su tetto			
Prescrizioni	<p>Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.</p> <p>Non può essere aggettante rispetto il filo della costruzione.</p> <p>Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.</p> <p>Sono consentite sugli immobili industriali ubicati nelle zone industriali e sugli immobili commerciali, classificabili, secondo le vigenti disposizioni, come centri commerciali o medie o grandi strutture di vendita, ubicati nelle zone commerciali.</p>			
Note				

ABACHI SPECIFICI: PORTALE - A GIORNO

TIPOLOGIA	PORTALE
DURATA	Permanente
CATEGORIA	A giorno
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina, installata in corrispondenza dell'accesso all'esercizio delimitato da recinzione perimetrale.



DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede 100 cm	In assenza di marciapiede 100 cm
--	--------------------------------------	-------------------------------------

FORMATI AMMESSI E ZONE	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3, A4
≤ 1 mq	-	-	
1↔ 3 mq	-	-	
3↔ 6 mq	-	-	
6↔ 9 mq	-	-	
9↔ 18 mq	-	-	-
18↔ 60 mq	-	-	-

Illuminazione ammessa	Luminosa; illuminata
Posizione ammessa	Portale
Prescrizioni	Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Tali mezzi sono ammessi soltanto se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli su aree di proprietà privata anche se gravata da uso pubblico e se la proiezione dell'insegna sia contenuta all'interno dei confini di proprietà.
Note	

ABACHI SPECIFICI: TOTEM - A GIORNO

TIPOLOGIA	TOTEM
DURATA	Permanente
CATEGORIA	A giorno
DESCRIZIONE	Si tratta di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.



DISTANZA DA MARGINE CARREGGIATA	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	ZONA A1		ZONA A2	ZONA A3, A4
FORMATI AMMESSI E ZONE				
≤ 1 mq	-		-	
1↔ 3 mq	-		-	
3↔ 6 mq	-		-	
6↔ 9 mq	-		-	
9↔ 18 mq	-		-	-
18↔ 60 mq	-		-	-
Illuminazione ammessa	Luminosa; Illuminata			
Posizione ammessa	Totem			
Prescrizioni	Vedi prescrizioni riportate nel presente P.G.I. e nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Tali mezzi sono ammessi soltanto se installati su proprietà privata anche se gravata da uso pubblico e se la proiezione del manufatto sia contenuta all'interno dei confini di proprietà.			
Note				

Art. 19

ABACHI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI – METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.

I parametri definiti dagli Abachi necessari per il confronto al fine di determinare la conformità sono suddivisi per campi di cui qui di seguito si riportano il nome, la definizione, il contenuto e le caratteristiche degli impianti:



Nome campo	Definizioni	Contenuto
TIPO D'IMPIANTO	Definisce la denominazione della tipologie ammesse	Striscione Stendardo <hr/> <hr/> Gonfalone Teli pubblicitari Tabella Targa su palo Locandina Esterna Cartello o telo Bandiera Cartello su cantiere Lavagna Menù Cartello di compravendita ed affittanza Graffiti
DESCRIZIONE	Riporta una descrizione sintetica della tipologia di manufatto pubblicitario	

CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Riporta le casistiche di posizionamento ammesse e le relative condizioni per l'installazione	Piccolo formato	Fino a 3 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio
		Medio formato	Oltre i 3 e fino a 9 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio
		Grande formato	Oltre i 9 metri quadrati di superficie affissionale. Le misure sono da intendersi standard, al netto di ogni elemento accessorio.
		Impianti isolati	Installazioni previste ad una distanza superiore a cm 200 da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta. I montanti devono integrarsi stilisticamente con il mezzo oppure essere completamente occultati.
		Impianti in aderenza	Installazioni poste parallelamente ad edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ad una distanza inferiore a cm 30. Gli impianti, di norma, devono essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio, delle recinzioni e muri di cinta. I mezzi devono comunque armonizzarsi con il contesto.
		Impianti in sopraelevazione	Installazioni previste all'interno di proprietà private o comunali, in posizione totalmente al di sopra ad edifici, recinzioni fisse, muri di cinta. Obbligo di occultamento dei montanti in caso di sopraelevazione a recinzioni.
		Impianti su recinzioni o muri perimetrali	Installazioni previste in posizione su edifici, recinzioni fisse, muri di cinta. I montanti devono integrarsi stilisticamente con il mezzo oppure essere completamente occultati.

		Impianti su pareti nude e cieche di fabbricati urbani, le quali dovranno o essere in buone condizioni di manutenzione e di decoro	Installazioni previste su facciate, purché non contengano elementi artistici di pregio (secondo i dettami della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Sardegna), balconi, vetrate o finestre, porte a vetro altre aperture superiori a mq 0,5. Sono ammesse installazioni di mezzi pubblicitari su facciate in cui sono presenti esclusivamente piccole luci di superficie non superiore a mq 0,5, purché le stesse non vengano coperte/ostuite, ma distanti dalle stesse almeno m 2,00. Gli impianti devono essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e devono comunque armonizzarsi con lo stesso.
ASPETTI MORFOLOGICI	Riporta una descrizione sintetica degli elementi costruttivi del manufatto pubblicitario	Elementi costruttivi	
	Riporta le caratteristiche del manufatto pubblicitario	Caratteristiche	
MATERIALI	Riporta le qualità specifiche del manufatto pubblicitario relativo agli impianti comunali e quelli utilizzabili dalle aziende commerciali.	Pannello - Cornice - Cassonetto (eventuale) - Montante	
COLORI	Riporta i colori in cui è possibile determinare l'elemento identificativo	Tre tipologie di colori per gli impianti. Da approvarsi di volta in volta quelli dalle aziende commerciali	
ANCORAGGI	Riporta le specifiche relative ai componenti	Componenti	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Elenca le eventuali prescrizioni specifiche	Impianto di illuminazione (eventuale)	
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	Definisce, a seconda della destinazione d'uso e del formato, le zone in cui è ammessa l'installazione	PTOC	Pubblicità Temporanea esterna o Ordinaria , di tipo commerciale, installata nei Cantieri , espressa mediante teli, strutture o cartelli.
		PT	Pubblicità Temporanea esterna o ordinaria caratterizzata da un periodo espositivo massimo di tre mesi.
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	Definisce a seconda della dimensione dello spazio pubblicitario il posizionamento rispetto al suolo	Altezza minima (margine inferiore)	Distanza dal piano di calpestio del margine inferiore dello spazio pubblicitario.
		Altezza massima (margine superiore)	Distanza dal piano di calpestio del margine superiore dello spazio pubblicitario.
Distanze da:	Definisce, per zona e per posizione rispetto all'asse strada, le distanze minime, misurate dal filo di massimo ingombro del cartello, ammesse per ogni formato da:	Margine della carreggiata	Distanza, in linea d'aria, dalla carreggiata limitrofa
		Altri impianti di medesimo formato	Distanza in linea d'aria
		Altri impianti di diverso formato	Distanza in linea d'aria

METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE DELGLI ABACHI

La simbologia utilizzata è la seguente:

ZONA	Indicazione di una delle 4 zone da individuare sulla cartografia "Zonizzazione"
	Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse della strada
	Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse della strada
-	Non ammesso, ovvero non è consentita l'installazione di tale impianto

Si rammenta che l'impianto deve, in ogni caso, rispettare quanto previsto negli articoli relativi ai divieti e limitazioni del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

ABACHI SPECIFICI: STRISCIONE

TIPO D'IMPIANTO	STRISCIONE
DESCRIZIONE	Manufatto bidimensionale sostenuto in sospensione da cavi ancorati a pali metallici in acciaio, che attraversa strade o piazze, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, idoneo a resistere opportunamente alla forza del vento ed agli altri agenti atmosferici.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	I pali di sostegno degli striscioni devono essere collocati in modo da garantire il transito pedonale per una fascia non inferiore a cm 120 e consentire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	GRANDE FORMATO		
	cm 600x100	cm 800x100	cm 1000x100
PT	A1(*), A2, A3, A4	A1(*), A2, A3, A4	A1(*), A2, A3, A4
PTOC	-	-	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	GRANDE FORMATO		
	cm 600x100	cm 800x100	cm 1000x100
Altezza min. (margine inferiore)	510	510	510
Altezza max (margine superiore)	610	610	610

DISTANZE DA:	Superficie	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
		■	■	■	■	■	■
Margine carreggiata	600x100	-	-	-	-	-	-
	800x100	-	-	-	-	-	-
	1000x100	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato	600x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5
	800x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5
	1000x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5
Altri impianti di diverso formato	600x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5
	800x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5
	1000x100	-	12,5	-	12,5	-	12,5

ASPETTI MORFOLOGICI	<p>Elementi costruttivi Superficie comunicazionale. Due cavi per sospensione e/o tesatura ancorati a pali in acciaio zincati a caldo rastremati per tutto il loro sviluppo, dotati di piastra di rinforzo verticale saldata longitudinalmente al tubolare, appoggiati a terra su fondazioni interrato.</p> <p>Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione) lungo un palo di sostegno.</p> <p>La struttura e caratteristiche del mezzo pubblicitario potranno essere determinati anche in caso di gare ad evidenza pubblica.</p>
	<p>Caratteristiche Altezza telo 100 cm. Altezza di sospensione minima 510 cm.</p>
	<p>È d'obbligo l'utilizzo di materiali riciclabili o eco-compatibili.</p> <p>Gli ancoraggi dovranno essere concepiti in modo da consentire la raccolta dello striscione in caso di forti intemperie.</p>
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	<p>(*) N.B. In zona A è consentita l'installazione per pubblicità temporanea di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate con il patrocinio del Comune.</p>

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza minima = 510 cm.
Distanza minima = 250 cm.









ABACHI SPECIFICI: STENDARDO

TIPO D'IMPIANTO	STENDARDO
DESCRIZIONE	Manufatto monofacciale o bifacciale, opaco, bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Gli stendardi, destinati alla pubblicità temporanea, saranno collocati sui pali dell'illuminazione pubblica.
DIMENSIONI	I pali interessati dall'installazione dei mezzi sono già individuati dalla pubblica amministrazione con idoneo provvedimento Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti alle diverse condizioni atmosferiche (umidità, precipitazioni e radiazione solare), secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità del manufatto.
	Superficie complessiva massima pari a mq 5.

UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	MEDIO FORMATO
	(larghezza 80 cm ed altezza 250 cm)
PT	A1(*), A2(*), A3, A4
PTOC	-

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	MEDIO FORMATO
	fino a 10 mq
Altezza min. (margine inferiore)	250
Altezza max (margine superiore)	-

DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
						
Margine carreggiata	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Altri impianti di medesimo formato	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Altri impianti di diverso formato	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00







ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie comunicazionale. Un aggancio per sospensione e/o tesatura. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione) lungo un lato corto dello stendardo.
	Caratteristiche	Dimensioni superficie pubblicitaria ≤ 10 mq. Altezza da terra minima 250 cm. Posizionamento verticale.
MATERIALI	È d'obbligo l'utilizzo di materiali riciclabili o ecocomponibili.	
ANCORAGGI	Gli ancoraggi alla superficie posteriore esistente dovranno essere concepiti per interferire in modo minimale con esse e al contempo consentire il loro integrale ripristino. Su palo, il mezzo viene ancorato in basso in un solo punto per permettere allo stendardo di sventolare e non creare sollecitazioni alla struttura portante.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	(*) N.B. In zona A1 e A2 è consentita l'installazione per pubblicità temporanea di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate con il patrocinio del Comune.	

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

Altezza minima = 250 cm.









ABACHI SPECIFICI: GONFALONE


TIPO D'IMPIANTO	GONFALONE						
DESCRIZIONE	Manufatto monofacciale o bifacciale, opaco, bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura ma non cartacei, privo di rigidità, da posizionarsi su pali.						
CRITERI DI POSIZIONAMENTO							
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO						
	cm 70x100	cm 100x140		cm 140x200			
PT	A1 (*)	A1(*), A2, A3, A4		-			
PTOC	-	-		-			
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO						
	cm 70x100	cm 100x140		cm 140x200			
Altezza min. (margine inferiore)	-	220		-			
Altezza max (margine superiore)	-	650		-			
DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
	superficie						
Margine carreggiata	70x100	0,5	0,5	-	-	-	-
	100x140	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	140x200	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	140x200	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di diverso formato	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	140x200	-	-	-	-	-	-
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie comunicazionale. Due agganci per sospensione e/o tesatura. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto, numero impianto ed estremi autorizzazione) lungo un lato corto del gonfalone.					
	Caratteristiche	Dimensioni superficie pubblicitaria 100x140 cm. Posizionamento verticale Altezza da terra minima 220 cm. Altezza da terra massima 600 cm. Qualora il palo sia aderente alla carreggiata l'altezza da terra minima deve essere 510 cm e la max 650 cm					
MATERIALI	È d'obbligo l'utilizzo di materiali riciclabili o eco-componibili.						
ANCORAGGI	Gli ancoraggi alla superficie posteriore esistenti dovranno essere concepiti per interferire in modo minimale con esse e al contempo consentire il loro integrale ripristino.						
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	(*) N.B. In zona A e A è consentita l'installazione per pubblicità temporanea di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate con il patrocinio del Comune.						

Altezza massima = 600 cm.
Altezza minima = 220 cm.









ABACHI SPECIFICI: TELI PUBBLICITARI

TIPO D'IMPIANTO		TELI PUBBLICITARI					
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, realizzato con le caratteristiche tecniche di cui alle presenti norme, caratterizzato da grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione esterno od interno. La dimensione massima corrisponde alla superficie del fronte del ponteggio.						
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Su ponteggi di cantiere	Non sono ammesse aggregazioni					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	GRANDE FORMATO						
	fino a 72 mq					oltre i 72 mq	
PTOC	A1, A2, A3, A4					A1, A2, A3, A4	
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	GRANDE FORMATO						
	fino a 72 mq					oltre i 72 mq	
Altezza min. (margine inferiore)	220					220	
Altezza max (margine superiore)	-					-	
DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
	superficie						
Margine carreggiata (*)	fino a 72 mq						
	oltre 72 mq						
Altri impianti di medesimo formato	fino a 72 mq	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente
	oltre 72 mq	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente
Altri impianti di diverso formato	fino a 72 mq	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente
	oltre 72 mq	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente	Indifferente
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie comunicazionale. Più agganci per sospensione e/o tesatura. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto ed estremi autorizzazione) lungo un lato corto del telo pubblicitario o sul ponteggio.					
	Caratteristiche	Altezza da terra minima 220 cm. Posizionamento orizzontale o verticale.					
MATERIALI	È d'obbligo l'utilizzo di materiali riciclabili o eco-componibili.						
ANCORAGGI	Gli ancoraggi alla superficie posteriore esistente dovranno essere concepiti in modo da rendere il mezzo stabile e resistente ad eventuale sollecitazione degli agenti atmosferici.						
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	(*) Tale distanza non rileva in quanto l'installazione è ammessa solo in aderenza al ponteggio. È ammessa la possibilità di dotare la struttura di un impianto di illuminazione. È consentita la collocazione in zona A ed A se riproduce anche la facciata dell'edificio; la superficie pubblicitaria max ammessa è pari al 50% della superficie complessiva						




ABACHI SPECIFICI: TABELLA

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA						
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, di profondità massima pari a cm 20, vincolato completamente in aderenza a ponteggi o recinzioni di cantiere. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione interna od esterna.						
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Impianti su ponteggio o recinzioni di cantiere	Piccoli formati: ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia e superficie con un massimo di n. 10 elementi ad un intervallo costante non inferiore a 10 cm.		Medi formati: ammesse aggregazioni di mezzi di medesima tipologia e superficie con un massimo di n. 5 elementi ad un intervallo costante non inferiore a 10 cm.		Grandi formati: non ammesse aggregazioni	
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO		
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq		
PTOC	A1, A2, A3, A4		A1, A2, A3, A4		A1, A2, A3, A4		
POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO		
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq		
Altezza min. (margine inferiore)	100		100		100		
Altezza max (margine superiore)	300		400		600		
DISTANZE DA:		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
	superficie						
Margine carreggiata (*)	fino a 3 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	-	-	-	-	-	-
	oltre i 9 mq	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato	fino a 3 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-
	oltre i 9 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-
Altri impianti di diverso formato	fino a 3 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-
	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-
	oltre i 9 mq	Indifferente	-	Indifferente	-	Indifferente	-

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Superficie comunicazionale. Più agganci per a ponteggi o recinzioni. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto ed estremi autorizzazione) lungo un lato corto del mezzo pubblicitario.
MATERIALI		Caratteristiche Posizionamento orizzontale o verticale. Pannelli alluminio/pvc o altro materiale riciclabile
ANCORAGGI	Gli ancoraggi alla superficie posteriore esistente dovranno essere concepiti in modo da rendere il mezzo stabile e resistente ad eventuali sollecitazioni degli agenti atmosferici.	
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	(*) Tale distanza non rileva in quanto l'installazione è ammessa solo a filo recinzione di cantiere o ponteggio. È ammessa la possibilità di dotare la struttura di un impianto d'illuminazione.	







SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO




ABACHI SPECIFICI: TARGA SU PALO

TIPO D'IMPIANTO	TARGA SU PALO		
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, collocato su palo della pubblica illuminazione e contenuto in un telaio base di cm 100 e altezza cm 140, installato centralmente in modo tale che la figura sporga metà su di un lato e metà sull'altro,		
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Le targhe destinate alla pubblicità temporanea, saranno collocati sui pali dell'illuminazione pubblica. I pali interessati dall'installazione dei mezzi sono stati già individuati dalla pubblica amministrazione con idoneo provvedimento Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti alle diverse condizioni atmosferiche (umidità, precipitazioni e radiazione solare), secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità del manufatto.		
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		
	cm 70x100	cm 100x140	cm 140x200
PT	-	A1, A2, A3, A4	

POSIZIONE RISPETTO AL SUOLO	PICCOLO FORMATO		
	cm 70x100	cm 100x140	cm 140x200
Altezza min. (margine inferiore)	-	250	-
Altezza max (margine superiore)	-	-	-

DISTANZE DA:	superficie	ZONA A1(*)		ZONA A2		ZONA A3, A4	
							
Margine carreggiata	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	140x200	-	-	-	-	-	-
Margine fabbricato	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
	140x200	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di medesimo formato	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	140x200	-	-	-	-	-	-
Altri impianti di diverso formato	70x100	-	-	-	-	-	-
	100x140	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	140x200	-	-	-	-	-	-

ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano bifacciale per la collocazione del messaggio. Cornice. Elemento identificativo (cimasa con proprietà manufatto ed estremi autorizzazione).
MATERIALI	Caratteristiche	Dimensione superficie pubblicitaria 100 x 140 cm. Profondità pannello 5/10 cm. Larghezza cornice 3/5 cm. Elemento identificativo: dimensioni massime 10x5 cm Profondità massima sui due lati dell'altezza: minore o uguale a 12 cm
COLORI	Pannello	Alluminio anodizzato.
	Cornice	Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
ANCORAGGI	Oggetto	RAL 7016 (grigio antracite) o RAL 7003 (grigio verde).
		La targa dovrà essere realizzata con struttura portante in alluminio e collare di fissaggio al palo anch'esso in alluminio stretto mediante bulloni in acciaio inox (sono assolutamente vietati fori alle strutture di sostegno).



ABACHI SPECIFICI: LOCANDINA ESTERNA

TIPO D'IMPIANTO	LOCANDINA ESTERNA					
DESCRIZIONE	Manufatto mono o bifacciale posizionato sul suolo in prossimità dell'esercizio di vendita, di materiale rigido con proprio sostegno, non luminoso, reclamizzante messaggi relativi a propri servizi, iniziative, vendite straordinarie ovvero inerente l'attività esercitata.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	La locandina deve essere posta sul marciapiede antistante all'attività commerciale. È vietata la collocazione di locandine su spazi pubblici privi di marciapiede.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO	
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq	
PT	A1, A2, A3, A4		-		-	
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o cassonetto dotato di superficie opalina per l'affissione del messaggio				
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 mq. Profondità massima del pannello 5 cm. Posizionamento verticale				
MATERIALI	Pannello	Alluminio, legno, PVC., ferro				
	Montante	Alluminio, legno, PVC., ferro				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere opportunamente sagomati in modo da non costituire pericolo per i passanti. La locandina deve essere collocata in modo da consentire il passaggio agevole dei pedoni.					

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO









ABACHI SPECIFICI: CARTELLO O TELO

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO E TELO					
DESCRIZIONE	Elemento realizzato con materiale di qualsiasi natura, non luminoso, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte non luminoso.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Il mezzo deve essere collocato all'interno della vetrina del negozio. È vietata la collocazione di cartelli o teli su facciata degli edifici o spazi antistanti l'attività commerciale.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO			
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq			
PT	A1, A2, A3, A4	-	-			
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata	-	-	-	-	-	-
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Telo o pannello piano dotato di superficie opalina per l'affissione del messaggio				
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 mq. Profondità massima del mezzo 5 cm. Posizionamento verticale				
MATERIALI	Pannello	Alluminio, legno, PVC., ferro				
	Montante	-				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Il cartello o telo non può essere dotato d'illuminazione propria.					



SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



ABACHI SPECIFICI: BANDIERA

TIPO D'IMPIANTO	BANDIERA					
DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale, realizzato con materiale privo di rigidità (anche in tessuto di tela), non luminoso, supportato da idoneo sostegno, a carattere commerciale e non.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	La bandiera deve essere posta sul marciapiede antistante all'attività commerciale. È vietata la collocazione di bandiere su spazi pubblici privi di marciapiede.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO	
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq	
PT	A1, A2, A3, A4		-		-	
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
						
Margine carreggiata	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Tessuto o tela per l'esposizione del messaggio				
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 3 mq. Posizionamento verticale				
MATERIALI	Bandiera	Tessuto o tela				
	Montante	Alluminio, PVC., ferro				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	La struttura deve essere stabile ed eventualmente dotata di zavorra con situazione atmosferiche avverse in modo da evitare pericolosi ribaltamenti La bandiera deve essere collocata in modo da consentire il passaggio agevole dei pedoni.					


SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

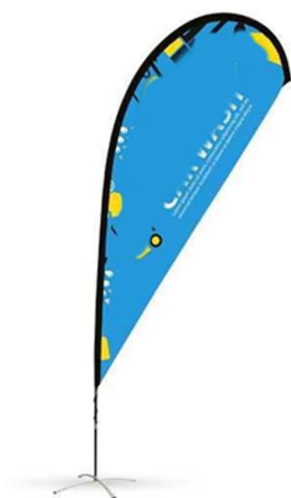







ABACHI SPECIFICI: CARTELLO CANTIERE

TIPO D'IMPIANTO		CARTELLO CANTIERE				
DESCRIZIONE	Elemento realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Può essere bifacciale e luminoso per luce indiretta.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Il cartello deve essere posto o su struttura di sostegno all'interno della proprietà o in aderenza a recinzioni di cantieri o ponteggi.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO	MEDIO FORMATO	GRANDE FORMATO			
	fino a 3 mq	oltre i 3 mq e fino a 9 mq	oltre i 9 mq			
PTOC	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4			
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
Margine carreggiata *						
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o telo per l'esposizione del messaggio				
	Caratteristiche	Dimensione superficie affissionale fino a 18 mq. Profondità massima del pannello 5 cm. Posizionamento verticale				
MATERIALI	Pannello	Alluminio, legno, PVC.				
	Montante	Alluminio, legno, PVC., ferro				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	*La distanza dalla carreggiata si annulla in caso di collocazione in aderenza su recinzioni o ponteggi. Massima superficie affissionale mq. 18,00.					


SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



ABACHI SPECIFICI: LAVAGNA MENU'

TIPO D'IMPIANTO	LAVAGNA MENU'					
DESCRIZIONE	Elemento a carattere esclusivamente temporaneo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per l'esposizione del prezzo delle consumazioni e l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Il mezzo può essere posizionato o sulla vetrina o nell'ambito del plateatico degli stessi. È vietata la collocazione di lavagne su spazi pubblici privi di marciapiede.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO	
	fino a 3 mq *		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq	
PT	A1, A2, A3, A4		-		-	
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
						
Margine carreggiata	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Pannello piano o cassonetto dotato di superficie opalina per l'affissione del messaggio				
	Caratteristiche	Dimensione della lavagna 70 x 100 Profondità massima del pannello 5 cm. Posizionamento verticale				
MATERIALI	Pannello	Alluminio, legno, PVC., ferro				
	Montante	Alluminio, legno, PVC., ferro				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	Eventuali angolari della cornice dovranno essere opportunamente sagomati in modo da non costituire pericolo per i passanti. La lavagna deve essere collocata in modo da consentire il passaggio agevole dei pedoni. *Dimensioni consentite 70 x 100					


SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO









ABACHI SPECIFICI: CARTELLO COMPRAVENDITA AFFITTANZA

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO COMPRAVENDITA AFFITTANZA					
DESCRIZIONE	Elemento realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante la compravendita o l'affittanza di immobili Può essere luminoso per luce indiretta.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Il cartello, da collocare esclusivamente presso l'immobile oggetto della compravendita, deve essere posto o su struttura di sostegno propria o in aderenza a recinzioni di cantieri o ponteggi o su facciate di edifici.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO	
	fino a 3 mq		oltre i 3 mq e fino a 9mq		oltre i 9 mq	
PT - PTOC	A1, A2, A3, A4		A2, A3, A4		-	
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
						
Margine carreggiata *	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi		Pannello piano o telo per l'esposizione del messaggio			
	Caratteristiche		Dimensione superficie affissionale fino a 9 mq. Profondità massima del pannello 5 cm. Posizionamento verticale			
MATERIALI	Pannello		Alluminio, legno, PVC.			
	Montante		Alluminio, legno, PVC., ferro			
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	*La distanza dalla carreggiata si annulla in caso di collocazione in aderenza su recinzioni, ponteggi o facciate.					

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO



ABACHI SPECIFICI: GRAFFITI

TIPO D'IMPIANTO	GRAFFITI					
DESCRIZIONE	Elementi pubblicitari a carattere temporaneo applicati alla pavimentazione grazie all'uso di materiali 100% sostenibili con impatto ambientale pari a zero. La scritta deve essere realizzata con materiali naturali, opaca e inodore e facilmente removibile con semplice getti d'acqua vaporizzata.					
CRITERI DI POSIZIONAMENTO	Il mezzo può essere posizionato sulla pavimentazione di spazi pedonali.					
UTILIZZO PER FORMATI E ZONE	PICCOLO FORMATO		MEDIO FORMATO		GRANDE FORMATO	
	fino a 3 mq *		oltre i 3 mq e fino a 9 mq		oltre i 9 mq	
PT	A1, A2, A3, A4		-		-	
DISTANZE DA:	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3, A4	
						
Margine carreggiata	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5
ASPETTI MORFOLOGICI	Elementi costruttivi	Scritta realizzata con materiali biocompatibili al 100% naturali a carattere temporaneo.				
	Caratteristiche	Dimensione massima consentita della scritta/logo 120x150 Deve essere opaca e consentire il passaggio dei pedoni senza creare problemi di scivolamento anche in condizioni atmosferiche avverse.				
MATERIALI	Scritta	Devono essere utilizzati materiali completamente naturali senza aggiunta di solventi o elementi che possano danneggiare la pavimentazione. La scritta deve essere visibile per un lasso di tempo legato alla campagna pubblicitaria e comunque non oltre 30 gg.; la rimozione deve avvenire con un semplice getto d'acqua vaporizzata senza la necessità di utilizzare nessun solvente o sostanza chimica di alcun genere.				
PRESCRIZIONI SPECIFICHE	In zona A1 e A2 è consentita l'applicazione unicamente per pubblicità temporanea di iniziative istituzionali, culturali, sociali o sportive realizzate con il patrocinio del Comune.					

SCHEMA MORFO/TIPOLOGICO

